

PIES METROS

60  
50  
40  
30  
20  
10


CURVA DE RENDIMIENTO  
BOMBA CENTRIFUGA TIPO CARACOL  
TRANSMISION UNIVERSAL  
MODELO: 10 MU-STD. Y 2 S  
DIAM. IMPULSOR : 16.5 CMS (6-1/2") SEMI-ABIERTO  
SUCCION Y DESCARGA : 5.08 CMS. (2")  
R.P.M : 1750  
BARNES DE MEXICO S.A. DE C.V.

LITROS POR  
MINUTO  
GALONES  
POR MINUTO

100 200 300 400 500 600 700 800 900  
25 50 75 100 125 150 175 200 225

2  
1  
0

DIAM. IMPULSOR  
16.5 CMS. (6-1/2")  
MOTOR ELEC.  
DE 2 HP.

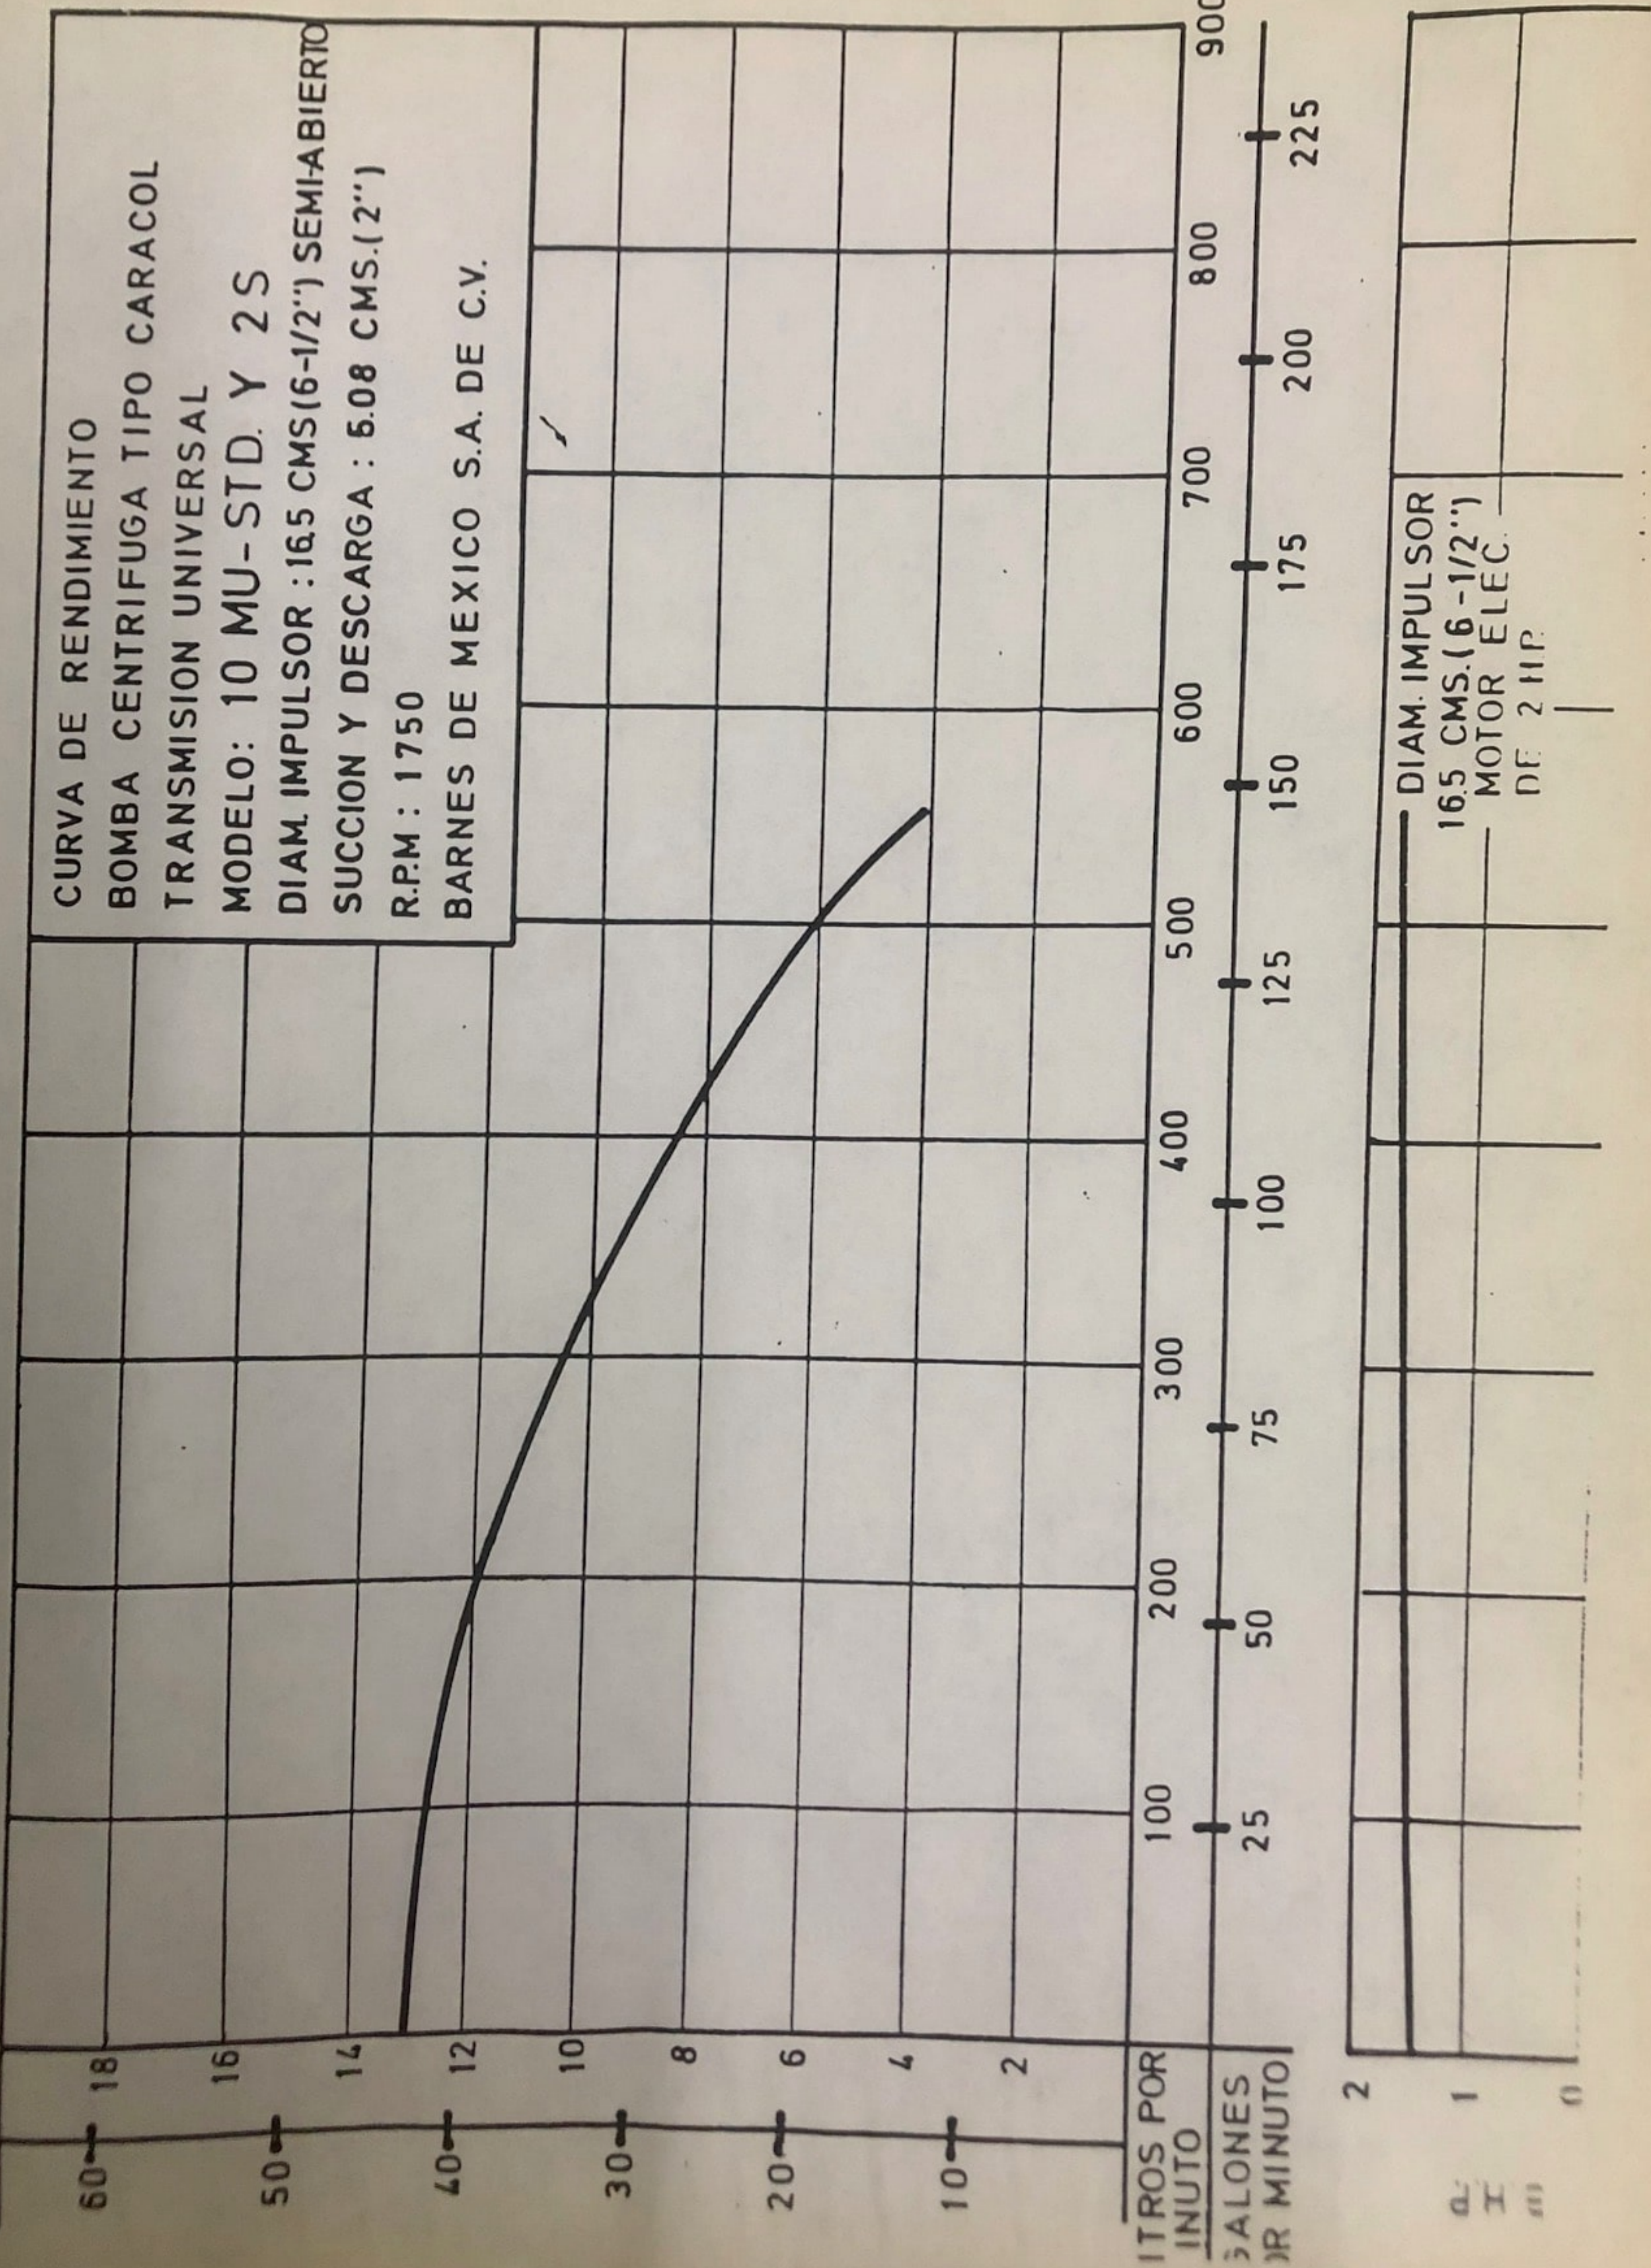



CURVA DE RENDIMIENTO  
 BOMBA CENTRIFUGA TIPO CAR.  
 TRANSMISION UNIVERSAL  
 MODELO: 10 MU-STD Y 2S  
 DIAM.IMPULSOR: VARIOS SEMI-ABIERTOS  
 SUCCION Y DESCARGA: 5.08 CMS. (2")  
 R.P.M: 3450  
 BARNES DE MEXICO S.A. DE C.V.

